




turn to the experts™ 

# 42FAT Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE

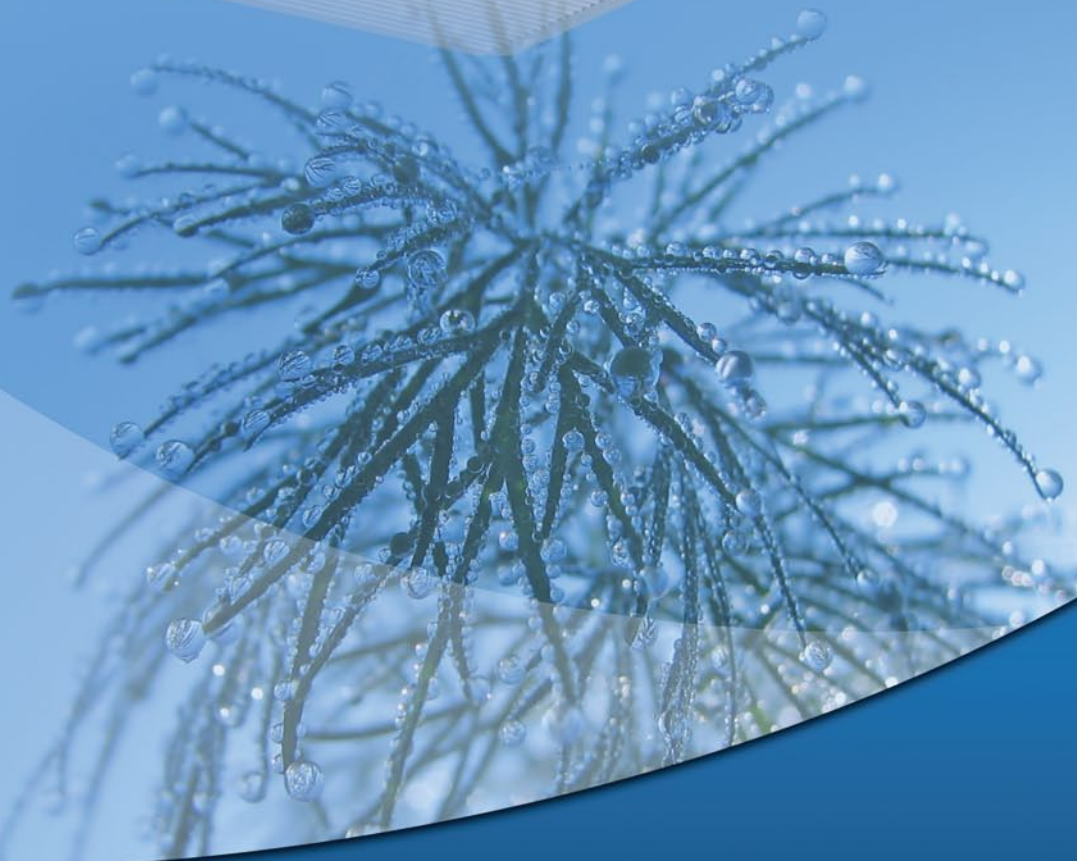

สกน. 2134-2545



Carrier (Thailand) Limited  
[www.carrier.co.th](http://www.carrier.co.th)

# 42FAT SERIES

## Special Feature

- ทุบแรงสั่นสะเทือนอย่างมีระดับ เพาะกักตุนของอุณหภูมิข้างเป็นน้ำพักอาศัย หรือสำนักงาน
- เริ่มพลังเย็นทันทีได้ทันทีทุกหน่วย พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่กักเก็บไว้ในหน่วยจ่ายไฟฟ้า
- อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย สำนักงานตรวจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (บกท.2134-2545) จึงสามารถนับได้ว่า คืออุปกรณ์ที่แท้จริง
- รุ่น 42FAT และ 38RE เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลที่ทันสมัยและหลากหลายฟังก์ชัน



REG. TRADE MARK



Wireless Remote Control



42FAT Series



38RE Condensing Unit

## SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor / Ceiling (รุ่นตั้ง / แขนง)																									
Model Name (ชื่อรุ่น)		42FAT																									
Indoor (เครื่องภายใน)		004X-10			006X-10			010X-10			012X-10			014X-10			016X-10			020X-10							
Outdoor (เครื่องภายนอก)		38RE																									
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		w.		030G2		024G2		030G2		035G2		036G21		040BSCG21		040BSCG21		048SC		060SC							
w.		3,900	5,600	5,600	7,400	7,400	8,800	8,800	9,700	9,700	10,600	10,600	10,600	12,000	12,000	14,068	17,585										
Btu/hr.		13,307	19,107	19,107	25,249	25,249	30,026	30,026	33,096	33,096	36,167	36,167	36,167	40,944	40,944	48,000	60,000										
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)		2.93		10.00		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93							
EER.		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00							
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		w.		1,331		1,911		2,525		2,525		3,121		3,121		3,440		3,440		3,760		4,255		4,989		6,236	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V/1/50																									
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)		Amp.		6.37		9.14		12.08		14.93		16.46		17.99		20.36		20.36		23.79		27.18		33.98		3.38	
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)		m3/h		680		1,019		1,359		1,699		1,869		2,039		2,379		2,718		3,398		2,000		2,000			
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)		mm.		902		1028		1321		1321		1321		1718		1718		1926		1926		1926		1926			
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)		mm.		585		635		635		635		740		740		740		890		890		1,095		1,095			
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)		kg.		33		40		44		44		58		58		78		78		89		99		118		137	
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		R-22																									
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary																									
Expansion Device Type (ชนิดขดตัวร่วมสารทำความเย็น)		Capillary Tube (Outdoor)																									
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่ใช้)		inch		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/2		1/2	
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่ใช้)		inch		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	
Coupler Style (ชนิดหัวต่อ)		Type																									
Drain O.D. (ยี่หน้ำทิ้ง)		mm.																									
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่ใช้)		inch		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4	
Suction (ยี่ดูด)		inch		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	
Coupler Style (ชนิดหัวต่อ)		Type																									
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)		m.																									
Chargeless Pipe (ความยาวท่อ)		m.		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5	
Minimum Pipe Length (ความยาวท่อ)		m.		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27 °C db 19 °C wb; Outdoor : 35 °C db 24 °C wb																									
Maximum Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 32 °C db 23 °C wb; Outdoor : 43 °C db 26 °C wb																									
Minimum Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 21 °C db 15 °C wb; Outdoor : 21 °C db 15 °C wb																									

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### บริษัท แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า 1858/63-74 ถ.บางนา-ตราด  
 กม. 4.5 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

### Carrier (Thailand) Ltd.

14-15<sup>th</sup> Fl., Nallion Tower, 1858/63-74 Bangna-Trad Road  
 Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
 Tel.: 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :