


42V/38RF Series



High Efficiency Energy Saving

เพราะ แครเรียร์ ไม่อยากให้คุณแลกความเย็นสบาย มาด้วยราคาแพง วิศวกรของเราจึงทุ่มเทผลิตเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของแครเรียร์ เพื่อให้ได้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงและสามารถประหยัดพลังงานสูงในขณะเดียวกัน

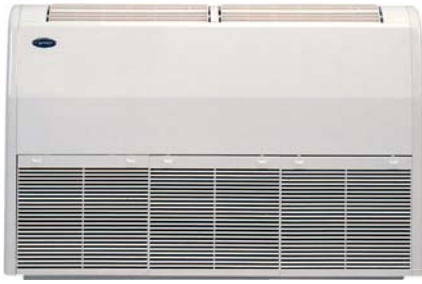

รีโมทไร้สาย
(อุปกรณ์เสริม)



รีโมทมีสาย
แบบมีตัวเลขโชว์อุณหภูมิ
(อุปกรณ์มาตรฐาน)

คุณสมบัติพิเศษ

- รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน
- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้น
- เรียกพลังเย็นทันทีได้จากทุกมุมในห้องด้วยระบบเทอร์โบ (TURBO) พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ

Specifications

| Description | Type | Floor / Ceiling (R-407C) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|--|
| Model | Outdoor | 38RF | | | | | | | | | | | | |
| | | 018SC | 025SC | 030SC | 033SC | 033SCT | 036BSC | 036SC | 040BSC | 040SC | 048SC | 060SC | | |
| | Indoor | 42VE | | | | | | 42VD | | | | | | |
| | | 006 | 008 | 010 | 0101 | 0101 | 012 | 012 | 014 | 014 | 016 | 020 | | |
| Cooling capacity* | btu/hr. | 19,000 | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 48,000 | 60,000 | | |
| Power supply | V./Ph./Hz. | 220/1/50 | | | | 380/3/50 | | 220/1/50 | | 380/3/50 | | 380/3/50 | | |
| Current (RLA)** | amp. | 8.26 | 10.87 | 13.05 | 14.35 | 5.53 | 15.66 | 6.03 | 17.40 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | | |
| E.E.R. | btu/hr./watt | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | |
| Power input | watt. | 1,727 | 2,273 | 2,727 | 3,000 | 3,000 | 3,273 | 3,273 | 3,636 | 3,636 | 4,364 | 5,455 | | |
| Indoor air circulation | cfm. | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | | |
| Dimension (Outdoor unit) | Height | mm. | 635 | 740 | | | | 890 | | | | | | |
| | Width | mm. | 905 | | | | 1,095 | | | | | | | |
| | Depth | mm. | 330 | | | | 435 | | | | 500 | | | |
| Dimension (Indoor unit) | Height | mm. | 620 | | | | | | | | | | | |
| | Width | mm. | 1,278 | 1,678 | | | | 1,770 | | | | 2,170 | | |
| | Depth | mm. | 245 | | | | | | 275 | | | | | |
| Net Weight | Outdoor | kg. | 53 | 56 | 75 | 85 | 85 | 98 | 98 | 112 | 112 | 118 | 137 | |
| | Indoor | kg. | 54 | 58 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 69 | 69 | 77 | 81 | |
| Refrigerant | | R-407C | | | | | | | | | | | | |
| connections | Liquid | inch. | 3/8 | | | | | | | | | | | |
| | Suction | inch. | 5/8 | | | | 3/4 | | | | 7/8 | | | |
| Type of compressor | | Scroll | | | | | | | | | | | | |

* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80°F.DB/67°F.WB, AMBIENT TEMP. 95°F.DB

** RLA: RATED LOAD AMPERE

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



38RF Series



บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
14-15th Fl., Nation Tower,
1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :