



turn to the experts 



42VD/38RE Series

Floor/Ceiling Type

13,000-60,000 BTUH



โทร. 2134-2545




005

World's No.1 Air Conditioning Expert

www.carrier.co.th

42VD/38RE Series

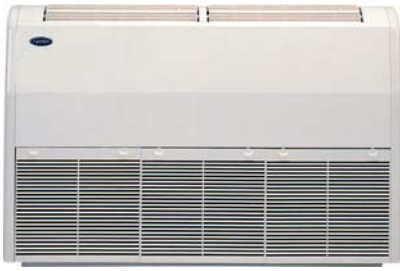

38RE Series

คอนเดนเซอร์ชนิด Turbo Cool

รักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้นาน จึงช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งระบบระบายความร้อนผ่านท่อทองแดงชนิดเกลียวภายใน Inner Groove Tube ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น ช่วยคุณประหยัดไฟได้มากขึ้นและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งความเชื่อมั่นในมาตรฐานที่เราภูมิใจ



- รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน

มอก. 2134-2545

- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนได้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้น

- เรียกพลังเย็นทันใจได้จากทุกมุมในห้อง พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก. 2134-2545) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น 42VD และรุ่น 38RE เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง (มอก. 2134-2545 ครอบคลุมถึงเครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิไม่เกิน 12,000 วัตต์)



รีโมทไร้สาย



รีโมทมีสาย แบบมีตัวเลขไขว่อุณหภูมิ

Specifications

Description	Type	Floor/Ceiling																																					
		38RE-G2									38RE-G21						38RE																						
Model	Outdoor	012	016	018	018SC	020	020SC	024	024SC	030	030SC	033	033SC	033SCT	036	036BSC	036SC	040BSC	040SC	048SC	060SC																		
	Indoor	42VD																																					
		0041	006	0061			008			010			0101			012			014			016			020														
Cooling Capacity*	BTUH	13,307	16,036	19,107			20,131			25,249			30,026			33,096			36,167			40,261			48,000			60,000											
	Watt	3,900	4,700	5,600			5,900			7,400			8,800			9,700			10,600			11,800			14,068			17,585											
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50																																					
Power Input	Watt	1,331	1,604	1,911			2,014			2,526			3,121			3,440			3,759			4,184			4,724			5,905											
E.E.R	BTUH/Watt	10.00																																					
COP.	W/W	2.93																																					
Current (RLA)**	AMP	5.75	6.93	8.25			8.70			10.91			13.48			14.85			5.50			16.23			6.01			18.07			6.69			6.81			8.52		
Indoor Air Circulation	CFM	400		600				800				1,000				1,200				1,400				1,600				2,000											
	l/s	189		283				378				472				566				661				755				944											
Dimension (Outdoor)	Height	mm.		585				635				740				890																							
	Width	mm.		855				905				1,095																											
	Depth	mm.		350				400				500																											
Dimension (Indoor)	Height	mm.		620				740				890																											
	Width	mm.		670				870				1,270				1,570				1,670				1,770				2,170											
	Depth	mm.		250				270				270																											
Net Weight	Outdoor	kg.	43	48	50	51	53	55	70	71	74	75	78	79	89	90	99	118	137																				
	Indoor	kg.	33	36	38			41			58			60			69			73			77			81													
Refrigerant		R-22																																					
Connections	Liquid	inch.	1/4																																				
		mm.	6.35																																				
	Suction	inch.	1/2				5/8				3/4				7/8																								
		mm.	12.70				15.88				19.05				22.23																								
Drain	inch.	3/4																																					
	mm.	19.05																																					
Type of Compressor		Rotary			Scroll			Rotary			Scroll			Rotary			Scroll			Rotary			Scroll																

* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80 °F. DB/67 °F. WB, AMBIENT TEMP. 95 °F. DB

** RLA = RATED LOAD AMPERE

บริษัท แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
1858/63-74 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.

14-15th FL., Nation Tower,
1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า