



CASSETTE TYPE



40VLJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



40V LJ/VLY Series



Wireless Remote Control
CARR-INTD109 WiFi (Option)
CARR-INTD109 WiFi (Option)



Installation & Maintenance Under Control



Adjustable Air Grille

หมุนปรับได้ 4 ระดับความสูง
สมตามตำแหน่งลม



4 Way Airflow


ลมพัด 4 ทิศทางอัตโนมัติ
เมื่อควบคุมลมด้วยตัวรับ

เพื่อลดเสียงของ Blue Fin ฟิล์มเยาส Epoxy
ผิว Fin ใช้นิกโครมที่กรอง ที่ลดจาก Oxidation
เพิ่มฟิล์มเยาส Hydrophilic ที่ไม่ไหม้จาก Fin
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและใช้สารกำจัดเชื้อ
R-32 ที่ไม่มีกรดซึ่งปลอดภัย ไม่ทำลายโอโซนและ
ลดภาวะเรือนกระจก

Specification (ตามใบปลิวของเครื่อง)	40V LJ				40VLY			
	035K	035K	035K	040K	046K	046K	046K	046K
Model Name (รุ่น)	38RLJ				38RLY			
Indoor (ตัวส่งลมภายใน)	38RLJ				38RLY			
Outdoor (ตัวรับลมภายนอก)	38RLJ				38RLY			
Coiling Capacity (ตามขนาดท่อลมที่รองรับ)	38RLJ				38RLY			
Efficiency	38RLJ				38RLY			
Power Consumption (กิโลวัตต์)	38RLJ				38RLY			
Power Supply (วัตต์/ชั่วโมง)	38RLJ				38RLY			
Operating Current (แอมป์)	38RLJ				38RLY			
Indoor Air Circulation Max. (ลิตร/ชั่วโมง)	38RLJ				38RLY			
Dimension - Indoor unit (มม.)	38RLJ				38RLY			
Dimension - Outdoor unit (มม.)	38RLJ				38RLY			
Net Weight (กิโลกรัม)	38RLJ				38RLY			
Epsilon Device Type (ชนิดอุปกรณ์เสริม)	38RLJ				38RLY			
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	38RLJ				38RLY			
Connecting Pipe ขนาดท่อ (นิ้ว)	38RLJ				38RLY			
Coupler Style	38RLJ				38RLY			
Pipe Length (ตามยาวท่อ)	38RLJ				38RLY			
Capacity, Iest Condition (ตามเงื่อนไขการรับประกัน)	38RLJ				38RLY			

1858/63-74 15th Floor, Debaram a Road, Km.4.5, Bangna Tai, Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

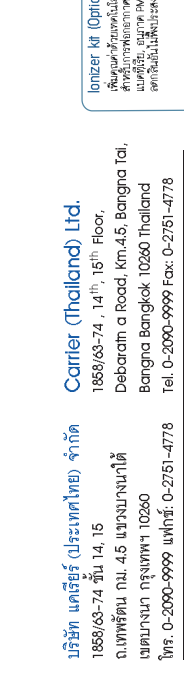

YOUR CARRIER MAN

